

CANTER

FE 74 HDS | 136PS | 6 Ban



APRIL 26



www.ktbfuso.co.id



Performa



136PS Common Rail

Mesin 4V21 dengan sistem Common Rail mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.



Dengan **Exhaust Gas Recirculation (EGR)** yang didukung oleh **Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler** menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.

Fitur Lengkap

Rear View Camera



Memudahkan pengemudi melihat area belakang melalui spion tengah saat mundur.

*Gambar hanya sebagai ilustrasi, penggunaan aktual bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.



Tachometer

Mempermudah penyetelan putaran mesin dengan kecepatan kendaraan, agar irit BBM.



Mitsubishi In Dash Gear Shift

Tuas transmisi menyatu dengan dashboard, kabin lega.

Radio/USB/MP3

Menambah kenyamanan dan menemani sepanjang perjalanan.

Dimensi Kendaraan

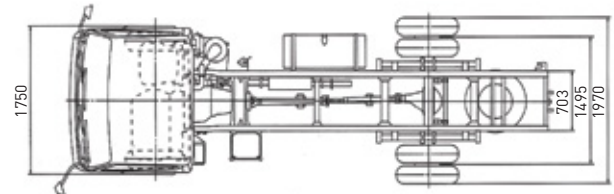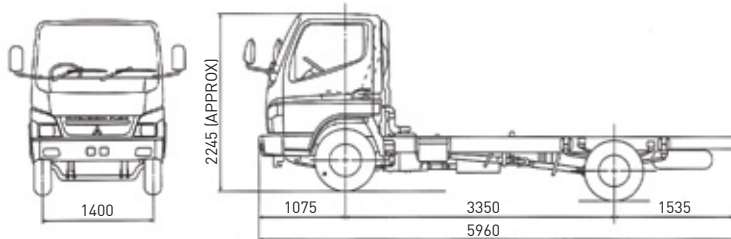

Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

MODEL : FE 74 HDS

DIMENSI		RODA		MESIN	
Jarak Sumbu Roda	3.350 mm	Ban	7.50-16-14PR	Model	4V21-2AT1
Panjang Keseluruhan	5.960 mm	Velg	16x6.00GS, 6 studs	Type	Common Rail, Turbo Intercooler
Lebar Keseluruhan	1.970 mm	AS		Sistem Kontrol Emisi	EURO4
Tinggi Keseluruhan	2.245 mm	Depan	Reverse Elliot, "1" Beam Type	Jumlah Silinder	4 sejajar
Tinggi Minimal dari tanah	210 mm	Belakang	Full floating type	Diameter X Langkah	104x115 mm
Jarak roda depan kiri-kanan	1.400 mm	Perbandingan Gigi Akhir	5.517	Isi Silinder	3.907 cc
Jarak roda belakang kiri-kanan	1.495 mm	SETIR		Daya Maksimum	136/2.500 PS/rpm
		Type	Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column	Torsi Maksimum	420/1.500 Nm/rpm
BERAT		TRANSMISI		REM	
Berat chassis termasuk kabin	2.450 kg	Model	M035S5	Rem kaki (Service brake)	Sistem Hidraulik dengan Vacuum
Max G.V.W	8.250 kg	Type	5 gigi maju (synchromesh)	Rem tangan (Parking brake)	Servo Assistance, Dual Circuit
KEMAMPUAN		Perbandingan gigi	1 gigi mundur (constantmesh)		Internal expanding type on propeller shaft
Kecepatan Maksimum	103 km/jam		5.380 - 3.028 - 1.700 - 1.000 - 0.722	Rem pembantu	Sistem pengereman gas buang
Daya tanjak	44 %	Type Kopling	Mundur 5.380		
Radius putar minimum	7.1 m		Hydraulic control, single dry plate		
SISTEM KELISTRIKAN		SUSPENSI		KAPASITAS BAHAN BAKAR	
Accu (Battery)	24 V	Depan & Belakang	Laminated leaf spring dengan shock absorber	Tangki	100 liter

CATATAN : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kunjungi Kami - www.ktbfuso.co.id [Mitsubishi Fuso Indonesia](https://www.facebook.com/MitsubishiFusoIndonesia) [MitsubishiFuso.id](https://www.instagram.com/MitsubishiFusoIndonesia) [Mitsubishi Fuso Indonesia](https://www.youtube.com/MitsubishiFusoIndonesia)

*Syarat dan ketentuan berlaku.

MITSUBISHI FUSO authorized distributor

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors
www.ktbfuso.co.id

Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia



atau 50.000 km