CANTER

FE 84G | 136PS | 6 Ban



APRIL 26

FUSO

www.ktbfuso.co.id

CANTER



Performa



136PS
Common Rail

Mesin 4V21 dengan sistem Common Rail mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.

EURO4

Dengan ***Exhaust Gas Recirculation (EGR)*** yang didukung oleh ***Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler*** menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.

Fitur Lengkap

Rear View Camera



Memudahkan pengemudi melihat area belakang melalui spion tengah saat mundur.

**Gambar hanya sebagai ilustrasi, penggunaan aktual bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.*



Kabin Ekstra Lega
Dimensi kabin lebih lebar sehingga dapat mengangkut muatan lebih banyak.



Mitsubishi In Dash Gear Shift
Tuas transmisi menyatu dengan dashboard, kabin lega.



Cup Holder
Memudahkan pengemudi meletakkan minuman, agar tak mudah tumpah.

Perawatan Mudah



Kabin Jungkit
Mudah dalam pemeriksaan dan perawatan mesin.



Inspection Lid
Berada di bawah jok penumpang, pengecekan mesin lebih mudah.



Tangki Radiator
Posisi di bagian luar sehingga mudah dikontrol.

Jaringan Luas

222 DEALER
19 BENGKEL SIAGA 24 JAM

21 PARTS DEPO
132 MWS Mobile Workshop Service
± **7.241** OUTLET SPARE PARTS

**Update per Maret 2026*

Telematic System

Job order planning
Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area).

Driver management
Pengaturan Penugasan Pengemudi.


Vehicle management
Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan.

Real time monitoring
Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan.

Report / Evaluation
Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan.



Dimensi Kendaraan

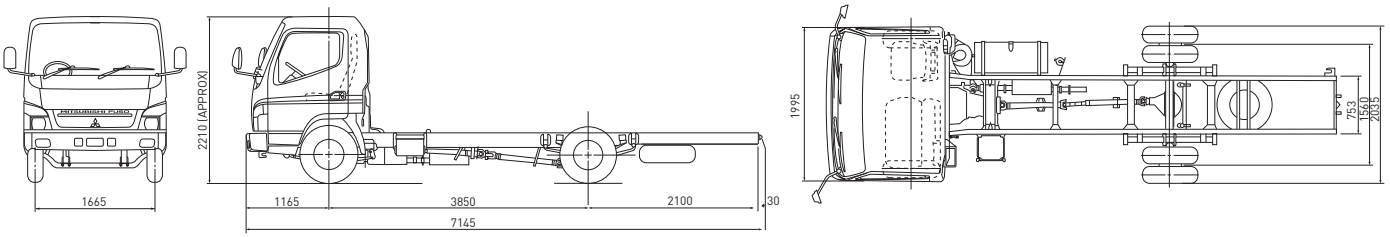

MODEL : FE 84G

DIMENSI	
Jarak Sumbu Roda	3.850 mm
Panjang Keseluruhan	7.145 mm
Lebar Keseluruhan	2.035 mm
Tinggi Keseluruhan	2.210 mm
Tinggi Minimal dari tanah	210 mm
Jarak roda depan kiri-kanan	1.665 mm
Jarak roda belakang kiri-kanan	1.560 mm

RODA	
Ban	7.50-16-14PR
Velg	16x6.00GS, 6 studs
AS	
Depan	Reverse Elliot,"I" Beam Type
Belakang	Full floating type
Perbandingan Gigi Akhir	5.428
SETIR	
Tipe	Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column

MESIN	
Model	4V21-2AT1
Tipe	Common Rail, Turbo Intercooler
Sistem Kontrol Emisi	EURO4
Jumlah Silinder	4 sejajar
Diameter X Langkah	104x115 mm
Isi Silinder	3.907 cc
Daya Maksimum	136/2.500 PS/rpm
Torsi Maksimum	420/1.500 Nm/rpm

BERAT	
Berat chassis termasuk kabin	2.650 kg
Max G.V.W	8.500 kg
KEMAMPUAN	
Kecepatan Maksimum	105 km/jam
Daya tanjak	39 %
Radius putar minimum	6.9 m
SISTEM KELISTRIKAN	
Accu (Battery)	24 V

TRANSMISI	
Model	M035S5
Tipe	5 gigi maju (synchromesh)
	1 gigi mundur (constantmesh)
Perbandingan gigi	5.380 - 3.028 - 1.700 - 1.000 - 0.722
	Mundur 5.380
Tipe Kopling	Hydraulic control, single dry plate
SUSPENSI	
Depan & Belakang	Laminated leaf springs dengan shock absorber

REM	
Rem kaki (Service brake)	Sistem Hidraulis dengan Vacuum
	Servo Assistance, Dual Circuit
Rem tangan (Parking brake)	Tipe internal expanding di belakang
	propeller shaft
Rem pembantu	Sistem pengereman gas buang
KAPASITAS BAHAN BAKAR	
Tangki	100 liter

CATATAN : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kunjungi Kami - www.ktbfuso.co.id Mitsubishi Fuso Indonesia Mitsubishifuso.id Mitsubishi Fuso Indonesia

**Syarat dan ketentuan berlaku.*

MITSUBISHI FUSO authorized distributor
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors
www.ktbfuso.co.id
Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

BENGKEL NON STOP 24 JAM
PARTS DEPO
GARANSI 3 TAHUN atau 100.000 km
FREE SERVICE 40.000 KM* 2 TAHUN